


LinkSchotterRasen 0-16, 0-32 produzieren wir für die unterschiedlichsten Wegbelastungen, wie z.B. Abstellflächen, Campingplätze und Feuerwehzufahrten.

Technische Daten

Hauptbestandteile:	Lava, bimshaltige Böden, gütegesicherter Grünkompost
Körnung:	0-16 mm, 0-32 mm
max. Wasserkapazität:	25-30 Vol%
pH-Wert:	7,5
Salzgehalt:	0,5 g/l
Wasserdurchlässigkeit:	0,3 - 3,0 mm/min
Verdichtungsfaktor:	1,3
Gewicht verdichtet:	trocken mind. 1100 kg/m ³ wassergesättigt max. 1700 kg/m ³

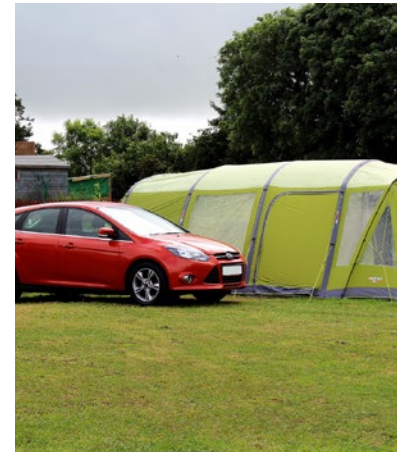


Eigenschaften

- strukturstabil
- geringe Setzung
- verbesserte Nährstoffbereitstellung
- optimierte Wurzelbildung
- gute Wasserspeicherfähigkeit
- unkrautfrei
- mit gütegesichertem Grünkompost
- bei jedem Wetter zu verarbeiten

Anwendungen

- Feuerwehzufahrten
- gelegentliche Parkflächen
- Abstellflächen
- Campingplätze

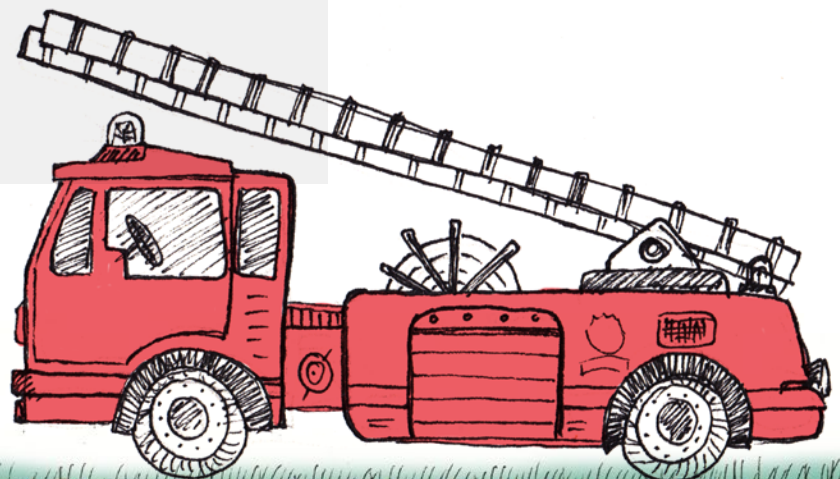

maximal 20-30 cm