



## Link Schotterrasen

LinkSchotterRasen 0-16, 0-32 produzieren wir für die unterschiedlichsten Wegbelastungen, wie z.B. Abstellflächen, Campingplätze und Feuerwehzufahrten.

### Anwendungen

- Feuerwehzufahrten
- gelegentliche Parkflächen
- Abstellflächen
- Campingplätze




### Eigenschaften

- strukturstabil
- geringe Setzung
- verbesserte Nährstoffbereitstellung
- optimierte Wurzelbildung
- gute Wasserspeicherfähigkeit
- unkrautfrei
- mit gütegesichertem Grünkompost
- bei jedem Wetter zu verarbeiten



### Technische Daten

Hauptbestandteile:	Lava, bimshaltige Böden, gütegesicherter Grünkompost
Körnung:	0-16 mm, 0-32 mm
max. Wasserkapazität:	37,5 Vol%
pH-Wert:	7,9
Salzgehalt:	125 mg/l
Wasserdurchlässigkeit:	$54,8 \times 10^{-4}$ cm/sek.
Verdichtungsfaktor:	1,3
Gewicht verdichtet:	trocken mind. 1100 kg/m <sup>3</sup> wassergesättigt max. 1700 kg/m <sup>3</sup>

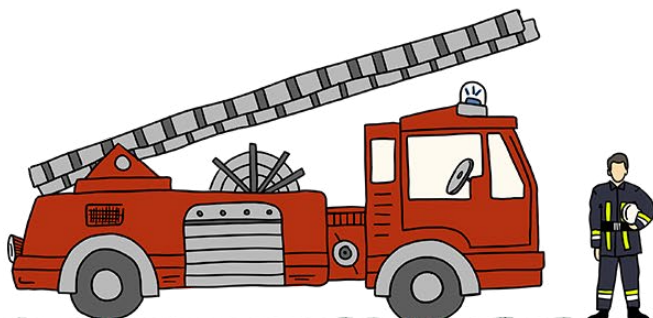

maximal 20-30 cm